


## Technische Daten „Arbeits-Podest“

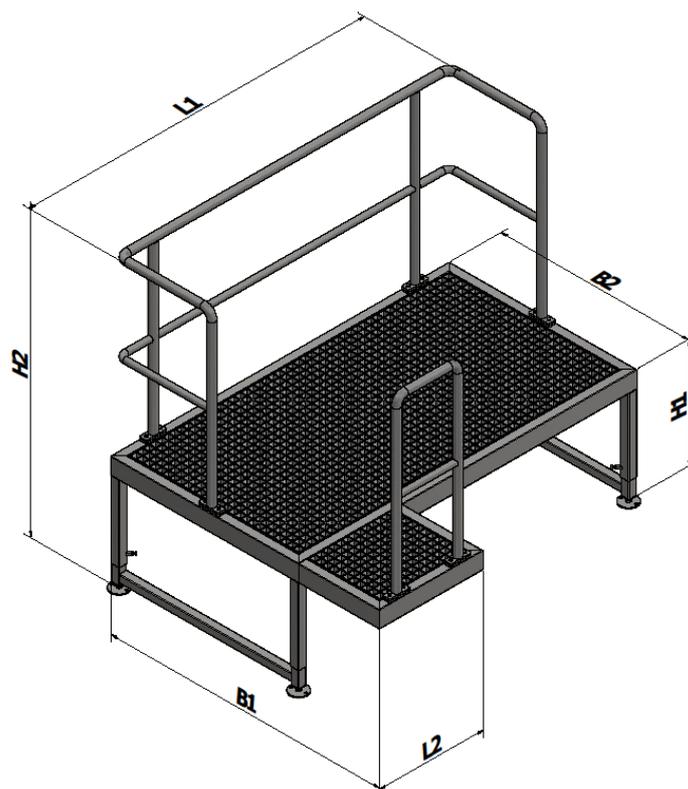

Arbeits-Podest mit Schiebe-Rahmen > Rohrrahmen mit GFK-Rost-Einlage, höheneinstellbare FüÙe, Brüstung Längs und Quer		
Art.-Nr.		DC-AP-HBg-136604
FK.-Nr.		
<b>AbmaÙe</b>		
Höhe Min.	H1	680 mm
Höhe mit Brüstung Min.	H2	1720 mm
Höhe Max.	H1+350mm	1030 mm
Höhe mit Brüstung Max.	H2+350mm	2070 mm
Länge	L1	1990 mm
Länge	L2	610 mm
Breite	B1	1580 mm
Breite	B2	1105 mm
Transport-Gewicht [in kg]		~ 115 kg
<b>Materialien</b>		
Gestell, Schiebe-Rahmen, Brüstung		Edelstahl 1.4301
Trittroste		GFK 38/38 > R 10